

ALTUNTOP

BAKERY EQUIPMENT

PRODUCT CATALOG



BAKERY EQUIPMENT
FIRIN MAKINALARI
ÉQUIPEMENT DE BOULANGERIE
ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



HIGH PERFORMANCE
QUALITY
TECHNOLOGY





Altuntop is everywhere

130 ÜLKE COUNTRY
Altuntop Bakery Equipment founded in 1991 with a closed area of 47.000 m2, has an expert team of 200 people in the turkey and 400 people abroad. It operates in 130 countries by producing high technology bakery equipment. The company's headquartered in netherlands, has become the symbol of quality in bakery products and bakery technologies in Europe and Africa. With an after-sales service guarantee, Altuntop has created a wide service networks in every continent of the world. The company works with a corporate structure both national and international. Focusing on quality at every stage of production, innovation and fast solutions to customers' needs. Altuntop provides all kind of services to meet the needs of customers in bakery equipment.

1991 Yılında kurulan ALTUNTOP ISI MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ.'nin 47.000 m²'lik kapalı alanı, yurt içinde 200 yurt dışında 400 kişilik alanında uzman personeli bulunmaktadır. 130 ülkeye unlu mamül ve ekmek fırın ekipmanları teknolojilerinde üretim yaparak faaliyet göstermektedir. Merkezi Türkiye olan firmamız Avrupa ve Afrika kıtalarında unlu mamül ve ekmek fırınları teknolojilerinde kalitenin simgesi haline gelmiş ve satış sonrası hizmet garantisi ile dünyanın her kıtasında geniş servis ağı oluşturmuştur. Firmamız kurumsal bir yapı ile hem ulusal hem de uluslararası çalışmaktadır. Üretimin her aşamasında kaliteden vazgeçmemesi, sektöründeki yenilikleri yakından takip etmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunabilmesi ile kalite ve güvende tek adres olmayı başarmıştır. Firmamızda bulunan AR-GE departmanı sürekli olarak teknolojik düşünce ve inovasyon kuralları dahilinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapmakta, her türlü imkan ve hizmeti müşterilerine sunmaktadır. Teknolojinin son imkanlarını kullanarak CNC Sac işleme tezgahları ile seri, kaliteli ve standartlara uygun ürünleri imal etmektedir. Unlu mamül ve ekmek fırınları ekipmanlarında müşterilerin ihtiyacını karşılayabilecek her türlü hizmeti vermektedir.

ALTUNTOP ISI VE MAKINA SANAYI LTD, fondée en 1991 avec une superficie fermée de 47 000 m², dispose d'une équipe d'experts de 200 personnes en Turquie et de 400 personnes à l'étranger. Opérant dans 130 pays en produisant des équipements de boulangerie de haute technologie, l'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est devenue le symbole de la qualité des produits de boulangerie et des technologies de boulangerie en Europe et en Afrique. Avec une garantie de service après-vente, Altuntop a créé un vaste réseau de services sur tous les continents du monde. L'entreprise opère avec une structure à la fois nationale et internationale, mettant l'accent sur la qualité à chaque étape de la production, l'innovation et des solutions rapides aux besoins des clients. Altuntop propose toutes sortes de services pour répondre aux besoins des clients en équipements de boulangerie.

АЛТУНТОП е една от водещите компании в производството на хлебопекарно и сладкарско оборудване. Основан през 1991г година в Турция. Нашата цел е да спазваме световните технологии в хранително-вкусовата промишленост, както и да предоставяме на клиентите високо качество продукти по целия свят. ALTUNTOP постигна значителен напредък в производството на хлебопекарно и сладкарско оборудване в съответствие с международните стандарти, позволяващи износ в повече от 105 страни. Първо, това се дължи на голяма площ, заета от компанията, която се оценява на 47 000 квадратни метра. Второ, дългогодишният опит на нашите служители, консултанти, инженери, техници и друг персонал, чиито усилия също са довели до успеха на компанията. Фирмената ни политика е била винаги ще бъде за иновации, непрекъснато развитие и превръщане във водещ избор за купувачите на оборудване за пекарни по целия свят.





BAKING GROUP



PIŞİRME GRUBU
GROUPE DE CUISSON
ΦΥΡΗΑ



DETAILED MACHINE CATALOGUE

ROTARY RACK OVEN

DÖNER ARABALI FIRIN
FOUR À CHARIOT ROTATIF
РОТАЦИОННА ПЕЩ

	ATDF 50	ATDF 100	ATDF 150	ATDF 250	ATDF 300	ATDF 400	ATDF 500
Tepsi Sayısı- Number of Trays(pcs) Nombre De Plateaux (quinte)-Брой тава за печене (бр.)	12-13	13-14	16-18	16	16-18	32	32
Tepsi Ölçüleri - Tray Dimensions (mm) Taille du plateau - Размери на тавата (mm)	530x650	600x800	600x800	740x980 800x1000	740x980 800x1000	600x800	740x980 800x1000
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1650	1700	1700	1910	1910	1990	2000
Derinlik- Depth (mm) Longueur - Дълбочина (mm)	1925	2136	2200	2390	2390	2610	2500
Maksimum Derinlik - Max.Depth (mm) Max.Longueur - Макс. дълбочина (mm)	2425	2636	2700	2898	2920	2950	3010
Maksimum Yükseklik - Max.Height H(mm) Max.Hauteur - Макс. височина (mm)	2240	2465	2630	2640	2810	2640	2640
Araba Giriş Aralığı -Trolley Transition Range (mm) Gamme D'entrée Trolley - Ширина на вратата (mm)	742	790	790	1005	1005	1005	1005
Pişirme Alanı - Baking Area (m²) Surface De Cuisson - Площ за печене (m²)	4.13	6.72	8.64	12.8	14.40	15.36	25
Min. Tavan Yüksekliği - Min. Ceiling Height (mm) Min. Hauteur du plafond - Min. височина на помещението (mm)	2540	2765	2930	3040	3110	2940	2940
Tavalar Arası Mesafe - Space Between the Trays (mm) Distance Entre les Plateaux - Разстояние между тавите (mm)	85-95						
Motor Gücü - Motor Power (kw) Puissance Du Moteur (kw) - електрическа мощност (kW)	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3.5 kW	3.5 kW
Araba Sayısı - Number of Trolley Nombre de chariot - Брой колички	1	1	1	1	1	2	2
Elektrikli Fırınlar İçin Toplam Elektrik Gücü(kw) Resistance Power for Electric Oven - Consumption Electrique Du Four(kw) Обща електрическа мощност за електрически печ (kW)	60	70	75	100	105	120	120
Brlür Modeli - Burner Model Modèle de brûleur - Модел горелка	RIELLO F57 G10	RIELLO F510 G10	RIELLO F520 G20	RIELLO F520 G20	RIELLO F520 G20	RIELLO F520 G20	RIELLO F520 G20
Finn Ağırlığı - Weight (kg) Poids(kg) - Terno (кг)	1700	1806	1858	2330	2500	2700	2800
Control Sistemi - Control System Système De Contrôle - Контролен панел	Manuel Digital / Manual Digital / Manual Digitale / Ръчно/цифрово						
Enerji Kaynakları - Energy Source Source D'énergie - Енергиен източник	DoğalgazLPG,Motorin,Fuel Oil,kan Yağı, Elektrik Natural GasLPG, Diesel, Fuel Oil,Solid Fuel Electricity Gas,Diesel,Electricité A Bois Присъдени газ, дизелово гориво, мазут, твърдо гориво, електричество						

ROTARY RACK OVEN - FRONT BURNER

DÖNER ARABALI FIRIN - ÖNDEN BRÜLÖR
FOUR À CHARIOT ROTATIF- BRÛLEUR AVANT
РОТАЦИОННА ПЕЦ С ПРЕДНА ГОРЕЛКА



	ATDFY 150	ATDFY 300
Tepsi Sayısı- Number of Trays(pcs) Nombre De Plateaux (quantité)-Брой тави за печене (бр.)	16-18	16-18
Tepsi Ölçüleri - Tray Dimensions (mm) Taille du plateau - Размери на тавата (mm)	600x800 800x800	800x1000
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	2170	2270
Derinlik - Depth (mm) Longueur - Дълбочина (mm)	1570	1630
Araba Sayısı - Number of Trolley Nombre de chariot - Брой колички	1	1
Maksimum Derinlik - Max.Depth (mm) Max.Longueur - Макс. дълбочина (mm)	1980	2040
Maksimum Yükseklik - Max.Height H(mm) Max.Hauteur - Макс. височина (mm)	2770	2770
Araba Giriş Aralığı - Trolley Transition Range (mm) Gamme D'entrée Trolley - Ширина на вратата (mm)	1060	1060
Pisirme Alanı - Baking Area (m²) Surface De Cuisson - Площ за печене (m²)	8.64	14.40
Tavalar Arası Mesafe - Space Between the Trays (mm) Distance Entre les Plateaux - Разстояние между тавите (mm)	85-95	85-95
Motor Gücü - Motor Power (kw) Puissance Du Moteur (kw) - Електрическа мощност (kW)	3 kW	3 kW
Brülör Modeli - Burner Model Modèle de brûleur - Модел горелка	RIELLO FS15-G10	RIELLO FS20 / G20
Firin Ağırlığı - Weight (kg) Poids(kg) - Тегло (кг)	1720	1870
Kontrol Sistemi - Control System Système De Contrôle - Контролен панел	Manuel Dijital - Manual Digital - ManualDigitale - Ручное / цифровое	
Enerji Kaynakları - Energy Source Source D'énergie - Енергиен източник	Doğalgaz,LPG,Motorin,Fuel Oil, Elektrik,Natural Gas,LPG,Diesel,Fuel Oil,Electricity Gaz,Diesel,Électrique,A bois Природен газ, дизелово гориво, мазут, твърдо гориво, електричество	



DETAILED
MACHINE
CATALOGUE



DETAILED
MACHINE
CATALOGUE

MINI ROTARY OVEN

MINİ DÖNER ARABALI FIRIN

MINI FOUR À CHARIOT ROTATIF

МИНИ РОТАЦИОННА ПЕЩ

	ATMDF 40	ATMDF 50	ATMDF 100
Tepsi Sayısı - Number of Trays(pcs) Nombre De Plateaux (quantité)-Брой тави за печене (бр.)	14-18	14-18	14-16
Tepsi Ölçüleri - Tray Dimensions (mm) Taille du plateau - Размери на тавата (mm)	400x600	500x700-530x650	600x800
Elektrikli Fırınlr İçin Genişlik - Width for Electric Ovens (mm) Largeur pour fours électriques - Ширина за електрически фурни (mm)	1090	1250	1365
Doğalgazlı Fırınlr İçin Genişlik - Width for Gas Ovens(mm) Largeur pour fours à gaz - Ширина за газови фурни (mm)	1285	1405	1560
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	1700	1770	1950
Elektrikli Fırın İçin Maksimum Derinlik -Maximum Depth For Electric Oven Profondeur maximale du four électrique-Максимална дълбочина на електрическа фурна	1545	1825	1910
Elektrikli Fırın İçin Derinlik - Depth For Electric Oven Profondeur du four électrique - Дълбочина на електрическата фурна	1300	1420	1950
Maksimum Derinlik - Max.Depth (mm) Max.Hauteur - Макс. дълбочина-Л (мм)	2095	2165	2170
Maksimum Yükseklik - Max.Height (mm) Max.Hauteur - Макс. височина(мм)	2265	2265	2475
Maksimum Genişlik - Max. Widtht (mm) Max.Largeur - Макс. ширина (mm)	1320	1410	1560
Pişirme Alanı(m²)-Baking Area Surface De Cuisson(m²) - Площ за печене (m²)	3.36	4.9	7.68
Min. Tavan Yüksekliği - Min. Ceiling Height (mm) Min. Hauteur du plafond - Мин. височина на помещението (mm)	2570	2570	2780
Enerji Kaynakları - Energy Source Source D'énergie - Енергиен източник	GAS-Diesel-Electric	GAS-Diesel-Electric	GAS-Diesel-Electric
Toplam Elektrik Gücü - Total Electric Power Puissance électrique totale - Обща електрическа мощност	2,5	2,5	3,2
Elektrikli Fırınlr İçin Toplam Elektrik Gücü(kw)-Resistance Power for Electric Oven - Consommation Electrique Du Four(kw) Обща електрическа мощност за електрически пещи (kW)	37,5	48	60
Brülör Modeli - Burner Model Modèle de brûleur - Модел горелка	Riello 40 FS 8 Riello 40 G7	Riello 40 FS 8 Riello 40 G7	Riello FS15/ G10
Gaz Basıncı (Çalgıma Basıncı)(mbar)-Gas Coupling Pressure - Pressıon De Couplage De Gaz(mbar) -Налягане на газовата връзка (mbar)	21-300	21-300	21-300
Fırın Ağırlığı - Weight (kg) Poids(kg) - Тегло (кг)	630	720	800
Elektrik Voltajı - Electric Voltage Tension électrique - Електрическо напрежение	380	380	380
Kontrol Sistemi - Control System Système De Contrôle - Контролен панел	Dijital/ manuel	Dijital/ manuel	Dijital/ manuel

ROTARY CONVECTION OVEN

DÖNER KONVEKSİYONLU FIRIN

FOUR À CONVECTION ROTATIF

КОНВЕКЦИОННА ПЕЩ



DETAILED
MACHINE
CATALOGUE

	ATPD 40	ATPD 50
Tepsi Sayısı- Number of Trays(pcs) Nombre De Plateaux (quantity)-Брой тапи за печене (бр.)	10	10
Tepsi Ölçüleri - Tray Dimensions (mm) Taille du plateau - Размери на тавата (mm)	400x600	530x650 500x700
Elektrikli Fırınlar İçin Genişlik - Width for Electric Ovens (mm) Largeur pour fours électriques - Ширина за електрически фурни (mm)	1005	1100
Döğalgazlı Fırınlar İçin Genişlik - Width for Gas Ovens(mm) Largeur pour fours à gaz - Ширина за газови фурни (mm)	1140	1265
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	1270	1415
Maksimum Derinlik - Max.Depth (mm) Max.Hauteur - Макс. дълбочина (mm)	1500	1635
Yükseklik-Height (mm) Hauteur - Височина (mm)	2060	2060
Maksimum Yükseklik- H(mm) - Max.Height Max.Hauteur - H(mm) - Макс. височина (mm)	2250	2250
Pişirme Alanı - Baking Area (m²) Surface De Cuisson - Площ за печене (m²)	2.4	3.5
Min. Tavan Yüksekliği - Min. Ceiling Height (mm) Min. Hauteur du plafond - Мин. височина на помещението (mm)	2550	2550
Enerji Kaynakları - Energy Source Source D'énergie - Енергиен източник	GAS Diesel Electric / CAZ Dizel Elektrik / ГАЗ Дизель Электрический	
Toplam Elektrik Gücü (kW) - Total Electrical Power Puissance Electrique Totale (kW)-Обща електрическа мощност (kW)	15 kW	15 kW
Elektrikli Fırınlar İçin Toplam Elektrik Gücü(kw)-Resistance Power for Electric Oven - Consommation Electrique Du Four(kw) - Обща електрическа мощност за електрически пеци (kW)	22.5 kW	26 kW
Gas Basıncı - Gas Pressure (mbar) Pression du gaz (mbar) - Налягане на газа (mbar)	21	21
Bürölür Modeli - Burner Model Modèle de brûleur - Модел горелка	Riello	Riello
Elektrik Voltajı - Electric Voltage Tension électrique - Електрическо напрежение	380	380
Kontrol Sistemi - Control System Système De Contrôle - Контролен панел	Dijital / Manuel	Dijital / Manuel
Fırın Ağırlığı - Weight (kg) Poids(kg) - Тегло на фурната (kg)	372	400
Gaslı fırınlar için mak. genişlik- Max. width for gas ovens Largeur maximale pour les fours à gaz-Максимална ширина за газови фурни (mm)	1100	1270

Mayalama Odası - Fermentation Chamber - Chambre De Fermentation - Достойна камера

Genişlik - Width - Largeur (mm) - ширина (mm)	1000	1100
Derinlik - Depth - Profondeur (mm) - Дълбочина (mm)	1240	1375
Yükseklik - Height- Hauteur (mm) - Височина (mm)	765	765
Tepsi Ölçüleri - Tray Dimensions - Taille du plateau (mm) - Размери на тавата (mm)	400x600	530x650 500x700
Tepsi Sayısı - Number of Tray - Nombre de plateaux - Брой тапи за печене	10	10
Elektrik Gücü - Electrical Power (kW) Electrique Puissance (kW) - Електрическа мощност (kW)	2.7	2.7
Ağırlığı - Weight - Poids Du Four (kg) - Тегло (kg)	120	130
Elektrik Voltajı - Electric Voltage Tension électrique - Електрическо напрежение	220	220

COMPACT ELECTRIC OVEN

KOMPAKT ELEKTRİKLİ FIRIN

FOUR À CONVECTION

КОМБИНИРАНА ПЕЩ



DETAILED
MACHINE
CATALOGUE

DÖNER KONVEKSİYONLU FIRIN - ROTARY CONVECTIN OVEN - FOUR À CONVECTION ROTATIF - КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЩ	ATKP 40
Tepsi Ölçüleri - Tray Dimensions (mm) Taille du plateau - Размери на тавата (mm)	400x600
Cenşilik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1000
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	1270
Maksimum Derinlik - Max.Depth (mm) Max.Hauteur - Макс. дълбочина (mm)	1500
Maksimum Yükseklik - H(mm) - Max-Height Max.Hauteur - H(mm) - Макс. височина (mm)	1100
Tepsi Sayısı - Number of Tray - Nombre de plateaux - Брой тави за печене	5
Pişirme Alanı - Baking Area (m²) Surface De Cuisson - Площ за печене (m²)	1.2
Toplam Elektrik Gücü (kW) - Total Electrical Power - Puissance Electrique Totale (kW) -Обща електрическа мощност (kW)	11.6
Ağırlığı - Weight - Poids Du Four (kg) - Terno (kr)	190
Elektrik Voltajı - Electric Voltage Tension électrique - Електрическо напрежение	380 V
ELEKTRİKLİ KATLI FIRINLAR - ELECTRIC DECK OVEN - FOUR À SOLE ELECTRIQUE - ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА С КАМЕННА ФУРНА	
En - Width - Largeur (mm) - ширина (mm)	1000
Derinlik - Depth - Profondeur (mm) - Дълбочина (mm)	1200
Yükseklik - Height - Hauteur (mm) - Височина (mm)	380
Pişirme Alanı - Baking Area - Surface de cuisson (m²)- Площ за печене (m²)	0.54
Toplam Taş Ölçüleri - Total Stones Dimensions (mm) Dimensions totales de la pierre - Габаритни размери на камъка (mm)	597x925
Fırın İç Geniliği - Inner Width of Oven (mm) Largeur intérieure du four - Вътрешна ширина на фурната (mm)	658
Fırın İç Derinliği - Inner Depth of Oven (mm) Profondeur intérieure du four - Вътрешна дълбочина на фурната (mm)	995
Fırın İç Yüksekliği/Nat Giriş Yüksekliği (mm)-Inner Height of Oven/Height of Deck Entry (mm) Hauteur Intérieure Du Four / Hauteur Océble Au Sol (mm) - Вътрешна височина на фурната, Височина на вътрешната камера (mm)	200/170
Elektrik Gücü - Electrical Power (kW) Electique Puissance (kW) - Електрическа мощност (kW)	6 kw
Elektrik Voltajı - Electric Voltage Tension électrique - Електрическо напрежение	380 V
Mayalama Odası - Fermentation Chamber - Chambre De Fermentation - Ферментационна камера	
En - Width - Largeur (mm) - ширина (mm)	1000
Derinlik - Depth - Profondeur (mm) - Дълбочина (mm)	1240
Yükseklik - Height - Hauteur (mm) - Височина (mm)	765
Tepsi Ölçüleri - Tray Dimensions - Taille du plateau (mm) - Размери на тавата (mm)	400x600
Tepsi Sayısı - Number of Tray - Nombre de plateaux (mm) - Брой тави за печене	10
Elektrik Gücü - Electrical Power (kW) Electique Puissance (kW) - Електрическа мощност (kW)	2.7
Ağırlığı - Weight - Poids Du Four (kg) - Terno (kr)	120
Elektrik Voltajı - Electric Voltage Tension électrique - Електрическо напрежение	220 V

ELECTRIC MODULAR DECK OVEN

ELEKTRİKLİ KATLI MODÜLER FIRINLAR

FOUR À SOLE ELECTRIQUE

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОДОВА ПЕЦ С КАМЕННО ПОДОВО



DETAILED
MACHINE
CATALOGUE

	ATMKF 60X80	ATMKF 120X80	ATMKF 120X120	ATMKF 120X200
Pişirme Alanı (m ² /kat) - Baking Area (m ² /Floor) Nombre De Couches (quantité / étage) : Площ за печене (m ² /етаж)	0.54	0.96	1.44	2.40
Fırın İç Geniliği - Inner Width of Oven (mm) Largeur Intérieure du four - Върхшна ширина на фурната (mm)	658	1240	1240	1240
Fırın İç Derinliği - Inner Depth of Oven (mm) Profondeur Intérieure du four - Върхшна дълбочина на фурната (mm)	995	1000	1310	2000
Fırın İç Yüksekliği Kat Giriş Yüksekliği (mm) - Inner Height of Oven/Height of Deck Entry (mm) Hauteur Intérieure Du Four / Hauteur d'entrée Au Sol (mm) Върхшна височина на фурната, Височина на върхшната камера (mm)	200/770	200/770	200/770	200/770
Fırın Geniliği - Oven Width (mm) Largeur Du Four - Широчина на фурната (mm)	1000	1670	1670	1670
Fırın Derinliği - Oven Depth (mm) Profondeur Du Four - Дълбочина на пещта (mm)	1210	1350	1650	2350
Fırın Yüksekliği - Oven Height (mm) Hauteur Du Four - Височина на фурната (mm)	380	380	380	380
Mayalama Geniliği - Fermentation Width (mm) Largeur de la chambre de fermentation - Широчина на ферментация (mm)	1000	1670	1670	1670
Mayalama Yüksekliği - Fermentation Height (mm) Profondeur de la chambre de fermentation - Дълбочина на ферментация (mm)	1240	1350	1650	2350
Mayalama Yüksekliği - Fermentation Height (mm) Hauteur De La Chambre De Fermentation - Височина на ферментация (mm)	765	765	765	765
Davumbaz Derinliği - Hood Depth (mm) Profondeur De Cheminée - Дълбочина выпуск (mm)	280	280	280	280
Sehpa Geniliği - Stand Depth (mm) Largeur De Table - Широчина на стойката (mm)	1000	1670	1670	1670
Sehpa Derinliği - Stand Depth (mm) Profondeur De La Table Basse - Дълбочина на стойката (mm)	1210	1350	1650	2350
Buharlı Elektrik Gücü - Electrical Power with Steam (kW) Vapeur Electrique Puissance (kW) - Консумация на електроенергия с пара (kW)	6.5	11.5	15	20
Buharsız Elektrik Gücü - Electrical Power with out Steam (kW) Vapeur Electrique Puissance (kW) - Консумация на електроенергия без подаване на пара (kW)	5	8.5	12	15.5
Enerji Kaynakları - Energy Source Source d'énergie - енергиен източник	Elektrik, Electricity, Electrique, электрически			
Fırın Ağırlığı - Oven Weight (kg) Poids Du Four (kg) - Тегло на фурната (kg)	270	306	360	400
Mayalama Ağırlığı - Fermentation Weight (kg) Poids De Fermentations (kg) - Тегло на ферментация (kg)	120	216	250	280
Sehpa Ağırlığı - Stand Weight (kg) Le Poids De Table Basse (kg) - Тегло на стойката (kg)	95	110	130	150
Kontrol Sistemi - Control System Système De Contrôle - Контролен панел	Dijital Digital цифровас			
Rezistans Tipi/Rezistans Sayısı - Type and Number of Resistance Type de résistance / Nombre de résistance - Тн ТНнов/Брой нагревателни елементи	Seramik/12	Seramik/12	Seramik/16	Seramik/24
Elektrik Voltajı - Electric Voltage Tension électrique - Электрическо напряжение	380 V	380 V	380 V	380 V



MULTI DECK OVEN

ŞİKLOTERMİK FIRIN
FOUR À SOLE FIXE

ПОДОВА ПЕЩ

	ATKF30	ATKF50	ATKF100	ATKF150	ATKF180
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1500	1895	1880	2470	2470
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	2260	2360	3300	3300	3730
Yükseklik - Height (mm) Hauteur - Височина (mm)	2320	2400	2410	2410	2410
Fırın İç Genişliği (mm) - Inner Width of Oven Intérieure Du Four (mm) - Вътрешна ширина на фурната (mm)	818	1235	1225	1820	1820
Fırın İç Derinliği - Inner Depth of Oven Profondeur Intérieure Du Four - Вътрешна дълбочина на фурната (mm)	930	924	2365	2365	2760
Fırın İç Yüksekliği - Inner Height of Oven Hauteur Interne Du Four - Вътрешна височина на фурната (mm)	224	194	180-210	195-215	195-215
Pişirme Alanı (m²) - Baking Area (m²) Surface de cuisson (m²) - Площ за печене (m²)	3	5	10	18	27
Kat Sayısı - Number of Deck Nombre D'étages - Ерой етажи	4	4	4	4	4
Elektrik Gücü - Electrical Power (kW) Puissance Electrique (kW) - Електрическа мощност (kW)	2	2	3.37	3.37	3.37
Isıl Güç (kcal/saat) - Thermal Power (kcal / hours) Puissance thermique - Топлинна мощност (килокалории/ч)	37000	37000	65000	99000	99000
Fırın Ağırlığı - Weight (kg) Poids Du Four (kg) - Тегло (кг)	1480	2000	3520	4200	5500
Elektriksel Gereksinimler - Electrical Requirements Exigences Electriques - Кабел и заземляване	380	380	380	380	380
Brûleur Modèle - Burner Model Modèle De Brûleur - Модел горелка	RIELLO 40 F58-C7	RIELLO 40 F58-C7	RIELLO 40 FS 10 C20	RIELLO 40 FS 10 C20	RIELLO 40 FS 10 C20
Brûleur Kapasitesi (kW) - Burner Capacity - Capacité Du Brûleur (kW) Мощност на горелката (kW)	42-116	42-116	42-116	81-220	81-220
Enerji Kaynakları - Energy Source Source D'énergie - Енергиен източник	Doğalgaz/LPG/Motorin/Fuel Oil/Kat Yakıt, Elektrik Natural Gas/LPG/Diesel Fuel/Oil/Solid Fuel/Electricity Газ/Дизел/Топливо/Електрика A Bütün Природен газ, дизелово гориво, мазут, твърдо гориво, електричество				
Gas Basinci - Gas Pressure (mbar) Pression du gaz (mbar) - Налягане на газа (mbar)	21-300	21-300	21-300	21-300	21-300
Kapasite (ekmek adeti - saat) - Capacity (pcs -hours) Capacité (nombre pain heures) - Производителност (бр/ч)	144	240	480	864	1296



DETAILED
MACHINE
CATALOGUE

TUBE DECK OVEN

BORULU KATLI FIRIN

FOUR À SOLE FIXE

ПОДОВА ПАРОТРЪБНА ПЕЩ



	ATBF50	ATBF65	ATBF80	ATBF95	ATBF110	MODERN KARA FIRIN
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	2700
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	2500	2750	3100	3400	3500	4100
Yükseklik - Height (mm) Hauteur - Височина (mm)	2600	2600	2740	2740	2600	2700
Fırın İç Genişliği - Inner Width of Oven (mm) Largeur Interieure Du Four - Вътрешна ширина на фурната (mm)	1240	1240	1240	1240	1240	1860
Fırın İç Derinliği - Inner Depth of Oven (mm) Profondeur Interieure Du Four - Вътрешна дълбочина на фурната (mm)	1100	1375	1640	1915	2170	2400
Fırın İç Yüksekliği - Inner Height of Oven (mm) Hauteur Interne Du Four - Вътрешна височина на печта (mm)	200	200	200	200	200	200
Kapasite (ekmek adedi - 8 saat) - Capacity (pcs - 8hours) Capacité (nombre pain 8 heures) - Производителност (шт хлеба - 8ч)	2300	3070	3070	3840	4608	3456
Pişirme Alanı - Baking Area (m ²) Surface de cuisson - Площ за печене (m ²)	5	6,5	8	9,5	11	9,5
Kat Sayısı - Taş Sayısı - Number of Deck and Stone Nombre D'étages - Nombre Bouche - Ерой етажи - Ерой камъни	4	4	4	4	4	2
Taş Ölçüsü - Dimension of Stone (mm) Taille de pierre - Размер на камъна (mm)	1100x620x20	1375x620x20	1640x620x20	1900x620x20	2170x620x20	2400x620x20
Elektrik Gücü - Electrical Power (kW) Puissance Electrique (kW) - Електрическа мощност (kW)	24-59	47-94	47-94	47-94	43 - 117	82 - 176
Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (kW/h) - Average Consumption Moy. Consommation du carburant (8 hours) (kW/h) Средна консумация на електроенергия (8 часа) (kW/h)	18,4 - 46,4	36,8 - 74,4	36,8 - 74,4	36,8 - 74,4	33,6 - 92,8	64,8 - 140
Isın Gücü (kcal/saat) - Thermal Power (Kcal/hour) Puissance thermique (Kcal/hour) - Топлина мощност (Kcal/h) / (kW)	34000	38000	42500	45000	48000	66000
Fırın Ağırlığı - Weight (kg) Poids Du Four (kg) - Тегло (kg)	2200	2550	3000	3750	5500	6500
Bürölör Modeli - Burner Model Modèle De Brûleur - Мощност на горелката	RIELLO 40 F55	RIELLO 40 F58	RIELLO 40 F58	RIELLO 40 F58	RIELLO 40 F510	RIELLO 40 F515
Bürölör Kapasitesi - Burner Capacity (kW) Capacité Du Brûleur (kW) - Мощност на горелката (kW)	0.110	0.130	0.130	0.130	0.130	0.240
Gaz Bağlantı Basıncı - Gas Coupling Pressure (mbar) Pression De Couplage De Gaz (mbar) - Налягане на газовата връзка (mbar)	300	300	300	300	300	300
Enerji Kaynakları Energy Source - Source D'énergie Енергиен източник	GAS Газ		Diesel Дизел		Electric Електричество	
					wood Дрова	



DETAILED
MACHINE
CATALOGUE

DECK OVEN WITH AUTOMATIC LOADER

ÇOK KATLI OTOMATİK YÜKLEMELİ FIRINLAR

ENFOURNEUR AUTOMATIQUE

АВТОМАТИЧНА ПОДОВА ПЕЦ



	ATBB110	ATBB135	ATBF160 BETONSUZ	ATBB180	ATBB250
Geniřlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	2100	2700	2500	2700	2700
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	4100	4100	3500	4100	4100
Yükseklik - Height (mm) Hauteur - Височина (mm)	2600	2600	2600	2600	3600
Fırın İç Geniřlięi - Inner Width of Oven (mm) Largeur Intérieure Du Four - Вътрешна ширина на фурната (mm)	1240	1860	1860	1860	1740
Fırın İç Derinlięi - Inner Depth of Oven (mm) Profondeur Intérieure Du Four - Вътрешна дълбочина на фурната (mm)	2400	2400	2170	2400	2400
Fırın İç Yükseklięi - Inner Height of Oven (mm) Hauteur Intérieure Du Four - Вътрешна височина на пещта (mm)	200	200	200	200	200
Kapasite (ekmek adedi) - 8 saat - Capacity (pcs - 8hours) Capacité (nombre pain-8 heures) - Производителност (парче хліб - 8 часа)	4608	5180	6910	6910	10360
Pigirne Alanı - Baking Area (m²) Surface de cuisson - Площ за печене (m²)	11	13.5	16	18	25
Kat Sayısı - Taş Sayısı - Number of Deck and Stone Nombre D'Étages - Nombre Bouche - Брой етажи - Брой камъни	4	3	4	4	6
Taş Ölçüsü - Dimension of Stone (mm) Taille de pierre - Размер на камъна (mm)	2400x620x20	2400x620x20	2400x620x20	2400x620x20	2400x620x20
Elektrik Gücü - Electrical Power (kW) Puissance Electrique (kW) - Електрическа мощност (kW)	43 - 117	82 - 176	82 - 176	82 - 176	82 - 176
Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (kW/h) - Average Consumption Moy. Consommation de carburant (8 heures) (kW/h) Средна консумация на електроенергия (8 часа) (kW/h)	33,6 - 92,8	64,8 - 140	64,8 - 140	64,8 - 140	64,8 - 176
Isın Güç (kcal/saat) - Thermal Power (kcal/hour) Puissance thermique (Kcal/hour) - Топлинна мощност (Kcal/h) / (kW)	48000	66000	78000	84000	96000
Fırın Ağırlıęı - Weigh (kg) Poids Du Four (kg) - Тегло (kg)	5500	6500	6500	7000	9000
Brûler Modeli - Burner Model Modèle De Brûleur - Модел на горелката	RIELLO 40 FS10	RIELLO 40 FS15	RIELLO 40 FS15	RIELLO 40 FS15	RIELLO 40 FS20
Brûler Kapasitesi - Burner Capacity (kW) Capacité Du Brûleur (kW) - Мощност на горелката (kW)	0.130	0.240	0.240	0.240	0.250
Gaz Baęlantı Basıncı - Gas Coupling Pressure (mbar) Pression De Connex De Ga (mbar) - Налягане на газовата връзка (mbar)	300	300	300	300	300
Enerji Kaynakları Energy Source - Source D'énergie Енергиен източник		GAS Газ	Diesel дизел	Electric Електричество	wood Дърва за горене



WE MAKE
YOU BAKE



BAKLAVA GROUP



BAKLAVA GRUBU
GROUPE BAKLAVA
ΠΑΧΛΑΒΑ

BAKLAVA DOUGH(PHILLO) SHEETER MACHINE

BAKLAVA HAMURU AÇMA MAKİNESİ

LAMINOIR À BAKLAVA

МАШИНА ЗА РАЗТОЧВАНЕ НА ТЕСТО ЗА БАКЛАВА (ФИЛО)



	ATBA60	ATBA70	ATBA80
Geniřlik (mm)-Width (mm) Profondeur (mm)-ширина (mm)	1470	1570	1710
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1670	1670	1670
Uzunluk (mm)- Length (mm) Longueur (mm)- Дължина (mm)	2800	2800	2800
Kapasite (kg/saat)-Capacity (kg/hour) Capacité (kg/heure)-Капацитет (kr/ч)	70	90	120
Hamur Kalınlık Aralığı (mm)-Range of Dough Thickness (mm) Gamme D'épaisseur De Pâte (mm)-Диапазон на дебелината на тестото (mm)	0.15 - 5	0.15 - 5	0.15 - 5
Açılan Hamurun Eni (mm)-Width of Dough (mm) Largeur De Pâte Ouverte (mm)-Ширина на разточване на тестото (mm)	550	650	800
Motor Gücü (kW) - Motor Power (kW) Puissance du moteur (kW) Мощност на двигателя (kW)	10.5	10.5	15
Bant Geniřliđi (mm)-Belt Width (mm) Largeur De Bande (mm)-Ширина на лентата (mm)	630	730	870
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Terno (kr)	1500	1600	1700

Soğutucu - Cooler - Refroidisseur - ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА

Geniřlik (mm)-Width (mm) Profondeur-B (mm)-ширина (mm)	960
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1085
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	710
Elektrik Gücü - Electrical Power (kW) Puissance Electrique (kW) - Електрическа мощност (kW)	3,9
Elektrik Voltajı - Electric Voltage Tension électrique - Електрическо напрежение	380
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Terno (kr)	186
Fan Çapı - Fan Diameter(mm) Diamètre du ventilateur-Диаметър на вентилатора (mm)	500

Fan Sayısı - Number of Fans
Nombre de ventilateurs - Брой фенове

1

DOUGH SHEETER MACHINE

HAMUR AÇMA MAKİNESİ

LAMINOIR

МАШИНА ЗА РАЗТОЧВАНЕ НА ТЕСТО



	ATHA50x100	ATHA120X60	ATHA130X60
Bant Ölçüleri - Belt Sizes (mm) Rubans à Mesurer - Размери на лентата (mm)	500X1000	600X1200	600X1300
Merdane Çapı - Roller Diameter (mm) Diamètre Du Rouleaux - Диаметър на вала (mm)	71	71	71
Merdane Uzunluğu - Roller Length (mm) Longueur Du Rouleaux - Дължина на вала (mm)	600	600	600
Merdane Aralığı - Roller Range (mm) Espacement Des Rouleaux (mm)-Разстояние между валовете (mm)	0.1-48	0.1-48	0.1-48
Bant Hızı (m/dk) - Belt Speed (m/sec) Vitesse de la Courroie - Скорост на лентата (m/min)	30	30	30
Genişlik - Width (mm) Largeur (mm) - ширина (mm)	1150	1150	1150
Uzunluk - Length (mm) Longueur (mm) - Дължина (mm)	2500	3100	3500
Yükseklik - Height (mm) Hauteur (mm) - Височина (mm)	1100	1100	1100
Bant Yüksekliği - Belt Height (mm) Hauteur De la Ceinture (mm)-Височина на лентата (mm)	900	900	900
Elektrik Gücü - Electrical Power (kW) Courant Electrique (kW) - Мощност на двигателя (kW)	0.75	0.75	0.75
Ağırlık - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло (kg)	180	195	210



DOUGH MIXING



HAMUR YOĞURMA
MÉLANGE DE PÂTE
MECEHE HA TECTO

SPIRAL MIXER

SABİT KAZANLI SİRİAL MİKSER

PETRİN À SPIRAL

СПИРАЛЕН ТЕСТОМЕС



	ATSM55	ATSM80	ATSM120	ATSM160	ATSM240
Un Kapasitesi - Flour Capacity (kg) Capacité De Farine (kg)-Капацитет на китка (кг)	35	50	75	100	150
Hamur Kapasitesi - Dough Capacity (kg) Capacité De La Pâte (kg)-Капацитет на тесто (кг)	55	80	120	160	240
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	620	720	820	920	1100
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	1200	1200	1370	1470	1670
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1180	1310	1370	1370	1430
Kazan İç Çapı (mm)-Inner Diameter of Bowl (mm) Diamètre De La Cuve (mm)-Диаметър на купата (mm)	600	700	800	900	1000
Kazan İç Derinliği (mm)-Inner Depth of Bowl (mm) Profondeur De La Cuve (mm)-Дълбочина на купата (mm)	350	390	440	470	500
Toplam Motor Gücü - Total Motor Power (kW) Puissance Totale Du Moteur (kW) Мощност на двигател (kW)	3.4	6.25	6,75	8.25	13,2
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло (кг)	330	512	612	673	946



MOBILE SPIRAL MIXER

MOBİL KAZANLI SİRAL MİKSER

PETRIN SPIRAL À CUVE MOBILE

СПИРАЛЕН ТЕСТОМЕС С ПОДВИЖНА КУПА

	ATMM160	ATMM240
Un Kapasitesi - Flour Capacity (kg) Capacité De Farine (kg)-Капацитет на брашното (кг)	100	150
Hamur Kapasitesi - Dough Capacity (kg) Capacité de La Pâte (kg)-Капацитет на тестото (кг)	160	240
Geniçlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1030	1120
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	2200	2200
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1390	1400
Kazan İç Çapı (mm)-Inner Diameter of Bowl (mm) Diamètre De La Cuve (mm)-Диаметър на купата (mm)	900	1000
Kazan İç Derinliği (mm)-Inner Depth of Bowl (mm) Profondeur De La Cuve (mm)-Дълбочина на купата (mm)	470	500
Motor Gücü (kW) - Motor Power (kW) Puissance du moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	11 kW	15 kW
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Terno (кг)	1022	1242
Spiral Hız (dev/dk) Spiral Rotation Speed (rpm) Vitesse de Rotation de la Spirale (vit/min) Спирална скорост (rpm)	126	116
Yavaş (dev/dk) Slow (rpm) Lent (dev/mn) Bavans (rpm)	252	232
Hızlı (dev/dk) Fast (rpm) Rapide (dev/mn) Bavans (rpm)		



MOBILE MIXER LIFT

KALDIRMA DEVİRME MAKİNESİ

ELEVATEUR BASCULEUR AUTOMATIQUE DE CUVE

ПОВДИГАЧ С ОБРЪЩАЧ

ATL

Elektrik Gücü (kW)-Electrical Power (kW)
Courant Electrique (kW)-Мощност на двигателя (kW)

1.7 (kW)

Makine Ölçüleri-Machine Dimensions
Dimensions de la machine- Размери на оборудването

1500 x 1900 x 3200 (mm)

Kapasite (kg)-Capacity (kg)
Capacité (kg)-Обем (кг)

Min: 50 kg - Max: 500 kg

Ağırlık-Weight
Poids (kg)-Тегло (кг)

930

TILTING SPIRAL MIXER

KENDİNDEN DEVİRMELİ MİKSER

PETRIN SPIRAL AUTOMATIQUE ELEVATEUR

ТЕСТОМЕС С САМООБРЪЩАЩА СЕ КУПА



	ATTS160	ATTS240
Un Kapasitesi - Flour Capacity (kg) Capacité De Farine (kg)-Капацитет на брашното (кг)	100	150
Hamur Kapasitesi - Dough Capacity (kg) Capacité de La Pâte (kg)-Капацитет на тестото (кг)	160	240
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1750	1765
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	2020	2050
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1460	1560
Kazan İç Çapı (mm)-Inner Diameter of Bowl (mm) Diamètre De La Cuve (mm)-Диаметър на купата (mm)	900	1000
Kazan İç Derinliği (mm)-Inner Depth of Bowl (mm) Profondeur De La Cuve (mm)-Дълбочина на купата (mm)	470	500
Motor Gücü (kW) - Motor Power (kW) Puissance du moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	10.1 kW	13.6 kW
Çalışma Yüksekliği-Working Height (mm) Hauteur De Travail - Работна височина (mm)	2710	2930
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло, кг	1242	1470
Spiral Hızı (dev/dk) Spiral Rotation Speed (rpm) Vitesse de Rotation de la Spirale (vz/min) Спирална скорост (rpm)	Yavaş (dev/dk) Slow (rpm) Lent (v/min) Бавно (rpm) 126	Yavaş (dev/dk) Slow (rpm) Lent (v/min) Бавно (rpm) 116
	Hızlı (dev/dk) Fast (rpm) Rapide (v/min) Бързо (rpm) 252	Hızlı (dev/dk) Fast (rpm) Rapide (v/min) Бързо (rpm) 232

FORK MIXER

HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

PETRIN À FOURCHE

ВИЛИЧЕН ТЕСТОМЕС



	ATYK50	ATYK100	ATYK150	ATYK200	ATYK250	ATYK300
Un Kapasitesi - Flour Capacity (kg) Capacité De Farine (kg)-Капацитет на брашното (кг)	50	100	150	200	250	300
Hamur Kapasitesi - Dough Capacity (kg) Capacité de La Pâte (kg)-Капацитет на тестото (кг)	80	160	240	320	400	480
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	975	1090	1170	1200	1300	1380
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	1200	1300	1520	1910	1950	1960
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1070	1230	1290	1390	1440	1570
Kazan İç Çapı (mm)-Inner Diameter of Bowl (mm) Diamètre De La Cuve (mm)-Диаметър на купата (mm)	700	900	1000	1100	1200	1300
Kazan İç Derinliği (mm)-Inner Depth of Bowl (mm) Profondeur De La Cuve (mm)-Дълбочина на купата (mm)	350	470	505	555	610	630
Motor Gücü (kW) - Motor Power (kW) Puissance du moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	1.5	3	5.5	5.5	5.5	5.5
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло (кг)	290	374	426	580	620	648
Çatal Kol Devri (dev/dk)-Spiral Revolution (rpm) Spiral Révolution-Скорост на въртене на вилицата (rpm)	66	52	52	52	52	52

MOBILE FORK MIXER

MOBİL KAZANLI HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

PETRIN À FOURCHE CUVÉ MOBILE

ВИЛИЧЕН ТЕСТОМЕС С ПОДВИЖНА КУПА



	ATMYK100	ATMYK150
Un Kapasitesi - Flour Capacity (kg) Capacité De Farine (kg)-Капацитет на брашното (кг)	100	150
Hamur Kapasitesi - Dough Capacity (kg) Capacité de La Pâte (kg)-Капацитет на тестото (кг)	160	240
Geniçlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1225	1310
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	1960	2000
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1545	1600
Kazan İç Çapı (mm)-Inner Diameter of Bowl (mm) Diamètre De La Cuve (mm)-Диаметър на купата (mm)	900	1000
Kazan İç Derinliği (mm)-Inner Depth of Bowl (mm) Profondeur De La Cuve (mm)-Дълбочина на купата (mm)	470	505
Motor Gücü (kW) - Motor Power (kW) Puissance du moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	7 kW	7 kW
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло (кг)	1245	1296



2 MOTOR FORK MIXER

ALTAN HAREKETLİ HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

PETRIN À DOUBLE MOTEUR

ВИЛИЧЕН ТЕСТОМЕС С ЗАДВИЖВАН ДЕЖА

	ATCMY100	ATCMY150
Un Kapasitesi - Flour Capacity (kg) Capacité De Farine (kg)-Капацитет на брашното (кг)	100	150
Hamur Kapasitesi - Dough Capacity (kg) Capacité de La Pâte (kg)-Капацитет на тестото (кг)	160	240
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1300	1370
Derinlik - Depth (mm) Profondeur -Дълбочина (mm)	1480	1620
Yükseklik - Height (mm) Largeur -Височина (mm)	1460	1470
Kazan İç Çapı (mm)-Inner Diameter of Bowl (mm) Diamètre De La Cuve (mm)-Диаметър на купата (mm)	900	1000
Kazan İç Derinliği (mm)-Inner Depth of Bowl (mm) Profondeur De La Cuve (mm)-Дълбочина на купата (mm)	470	505
Motor Gücü (kW) - Motor Power (kW) Puissance du moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	7,25 kW	7,25 kW
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло (кг)	500	600

PLANETARY MIXER

PLANET MIKSER

BATTEUR

ПЛАНЕТАРЕН МИКСЕР



	ATPM40	ATPM60	ATPM80	ATPM120
Kazan Kapasitesi (lt) Bowl Capacity (lt) Capacité de la cuve(lt) Обем на купата (l)	40	60	80	120
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	730	730	750	1080
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	950	950	1020	1120
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1350	1350	1410	2120
Kazan İç Çapı (mm)-Inner Diameter of Bowl (mm) Diamètre De La Cuve (mm)-Диаметър на купата (mm)	400	430	450	500
Kazan İç Derinliği (mm)-Inner Depth of Bowl (mm) Profondeur De La Cuve (mm)-Дълбочина на купата (mm)	400	470	560	625
Motor Gücü (kW)m-Motor Power (kW) Puissance du moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	1.1-1.5-1.85	1.1-1.5-1.85	2.5kW	4kW
Ağırlık (kg) - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло, кг	210	230	320	645
Kafa Dönüş Hızı (D/dk / Rpm)-Head Rotation Speed (R/min / Rpm) Vitesse de rotation de la tête (R/min/Rpm)- Скорост на въртене на главата (rpm)	55-110-220	55-110-220	55-110-220	(hız ayarlı- adjustable speed)
Fırça Dönüş Hızı (D/dk / Rpm)-Brush Rotation Speed (R/min / Rpm) Vitesse de rotation de la brosse (R/min / Rpm) - Скорост на въртене на четката (rpm/rpm)	140-280-560	140-280-560	140-280-560	(hız ayarlı- adjustable speed)



DOUGH PROCESSING



HAMUR İŞLEME
TRAITEMENT DE LA PÂTE
ОБРАБОТКА НА ТЕСТО

AUTOMATIC DOUGH DIVIDER MACHINE

HAMUR KESME TARTMA MAKİNESİ

DIVISEUSE VOLUMETRIQUE

МАШИНА ЗА ДЕЛЕНЕ НА ТЕСТО



	ATK50T	ATK50C	ATK60T	ATK60C	ATK80T	ATK80C	ATK110T	ATK110C	ATK130	ATK140
Piston Numara-Numbers Of Piston Nombre De Pistons-Epoki Byřana	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
Gramaj Ağırlyđ - Grammage Range (gr) Capacit� De Coupe Gramage (gr)-Обхват на разделение на тестото (g)	30-100	30-100	50-150	50-150	80-250	80-250	100-600	100-600	250-900	500-1250
Kesme Kapasitesi (adet/saat)-Cutting Capacity (pcs/hour) Capacit� De Coupe (nombre/heure)-Производителност (bř/h)	1800-2000	3000-3500	1800-2000	3000-3500	1800-2000	3000-3500	1500-1750	2500-3000	1500-1750	1250-1500
Geniřlik - Width (mm) Largeur (mm) - ширрина (mm)	680	680	680	680	680	780	680	840	680	680
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
Y�seklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hamur �ıkay Y�sekliđi - Dough Output (mm) Hauteur De Sortie De La P�le (mm)-Височина на изход на тестото (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Bunker Kapasitesi - Bunker Capacity (kg) Capacit� Du Bunker (kg)-Капацит�т на бункера (kg)	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150
Bunker Y�sekliđi - Bunker Height (mm) Hauteur Du Bunker (mm)-Височина на бункера (mm)	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Bunker �st �apı - Bunker Upper Diameter (mm) Diam�tre Du Bunker (mm)-Диаметър на горния бункер (mm)	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Bunker Alt �apı - Bunker Bottom Diameter (mm) Diam�tre Du Fond Du Bunker (mm)-Диаметър на долния бункер (mm)	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
Piston �apı - Piston Diameter (mm) Diam�tre Du Piston (mm)-Диаметър на буталото (mm)	50	50	60	60	80	80	110	110	130	140
Motor G�c� - Motor Power (kW) Puissance Du Moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	1.5
Ađırlyk - Weight (kg) Poids (kg) - T�rso (kg)	450	480	450	480	450	480	450	630	450	450

DOUGH CONICAL ROUNDER MACHINE

KONİK YUVARLAMA MAKİNESİ

BOULEUSE CONIQUE

ТЕСТООКРЪГЛИТЕЛНА МАШИНА



	ATKY50	ATKY80	ATKY100	ATKY200	ATKY300	ATKYC
Gramaj Aralığı - Grammage Range (gr) Poids De La Pâte (gr)-Обхват на разделяне на тестото (g)	50-150	80-250	100-400	100-600	300-900	300-1200
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	920	920	920	920	920	920
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	920	920	920	920	920	920
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hamur Giriş Yüksekliği - Dough Input Hauteur D'entrée De La Pâte (mm)-Височина на подаване на тестото (mm)	865	880	910	923	923	923
Hamur Çıkış Yüksekliği - Dough Output Hauteur De Sortie De La Pâte (mm)-Височина на изход на тестото (mm)	1000	1060	970	976	976	976
Yuvarlama Kapasitesi - Rounding Capacity (gr) Capacité D'arrondi (gr)-Производителност (g)	1500-3000	1500-3000	1500-3000	1500-3000	1500-3000	1500-3000
Motor Gücü - Motor Power (kW) Puissance Du Moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Ağırlık - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло (kg)	200	200	200	200	200	200
Kol Mekanizması - Arm Mechanism Mécanisme De Bras - Улучен механизъм	Sabit-Fixed фиксиране	Sabit-Fixed фиксиране	Sabit-Fixed фиксиране	Sabit-Fixed фиксиране	Sabit-Fixed фиксиране	Ayarlanabilir-Adjustable Регулируема
Kol Sayısı- Number of Arms Nombre de bras - Брой оръжия	10	11	10	7	7	7
Kolların Toplam Uzunluğu (mm) - Total Length of Arms (mm) Longueur totale des bras (mm)-Обща дължина на рамената (mm)	5165	5315	5610	3655	3620	3720

DOUGH INTERMEDIATE PROOFER MACHINE

ARA DİNLENDİRME MAKİNESİ

CHAMBRE DE REPOS

ШКАФ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ВТАСВАНЕ НА ТЕСТО



	ATD152	ATD240	ATD304	ATD400	ATD600
Tas Sayısı-Number of Basket Nombre De Bole Sur La Balance-Брой кошници	152	240	304	400	600
Geniřlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1785	1785	1785	1785	1785
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	1080	1610	2140	2670	3200
Yükseklik (mm) - Height (mm) Largeur (mm) - Височина (mm)	2140	2140	2140	2140	2140
Hamur Kapasitesi - Dough Capacity (gr) Capacité De La Pâte (gr)-Ефективност на теста (g)	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000
Salıncak Sayısı - Number of Swings Nombre De Balançoires-Брой люлки	19	30	38	50	75
File Ölçüsü - Netting Dimensions (mm) Taille du maillage (mm)-Размер на окото (mm)	190X190	190X190	190X190	190X190	190X190
Dinlendirme Zamanı (dk)-Proofing Time (min) Temps De Repos (pre)-Време за проверка (мин.)	4-8	6-10	10-14	12-16	16-20
Hamur Giriş Yüksekliği - Dough Input (mm) Hauteur D'entrée De Pâte (mm)-Височина на подаване на тестото (mm)	750±15	750±15	750±15	750±15	750±15
Hamur Çıkış Yüksekliği - Dough Output (mm) Hauteur De Sortie De La Pâte (mm)-Височина на изход на тестото (mm)	115±15	115±15	115±15	115±15	115±15
Motor Gücü - Motor Power (kW) Puissance Du Moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	0.37	0.37	0.75	0.75	1.1
Ağırlık - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло (kr)	418	604	790	976	1162

BREAD MOULDER MACHINE

UZUN ŞEKİL VERME MAKİNESİ

FAÇONNEUSE

ФОРМОВЪЧНА МАШИНА



	ATFC4	ATFT4	ATFC2	ATFT2	ATFB	ATDFC4	ATDFC2
Yastık Sayısı - Number of Pillow Nombre D'oreillers-Брой натискащи подложки	2	1	2	1	1	2	2
Silindir Sayısı - Number of Cylinder Nombre De Balles - Брой ролки	4	4	2	2	4	4	2
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	700	700	700	700	1100	700	700
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	2300	2030	2300	2030	2300	2300	2300
Yükseklik - Height (mm) Largeur - Височина (mm)	1440	1440	1340	1340	1380	1440	1340
Hamur Giriş Yüksekliği - Dough Input (mm) Hauteur D'entrée De La Pâte (mm)-Височина на подаване на тестото (mm)	1210	1210	1110	1110	1210	1210	1110
Hamur Çıkış Yüksekliği - Dough Output (mm) Hauteur De Sortie De La Pâte (mm)-Височина на изход на тестото (mm)	720	720	720	720	720	720	720
Bant Genişliği - Band width (mm) Largeur De Bande (mm)-Ширина на лентата (mm)	420	420	420	420	600	420	420
Motor Gücü - Motor Power (kW) Puissance Du Moteur (kW)-Мощност на двигателя (kW)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Makine Ağırlığı - Weight (kg) Poids(kg) - Terno (kg)	264	240	234	210	304	260	237
Max. Hamur Genişliği - Max Dough Width (mm) Max. Largeur De La Pâte (mm)-Макс. ширина на тестото (mm)	400	400	400	400	600	400	400
Yastık Uzunluğu - Pillow Length (mm) Longueur D'oreiller (mm)-Дължина на притискащата подложка (mm)	640+490	920	640+490	920	1100	610+440	610+440
Şekil Verme Ağırlığı - Moulding Weight Poids Formant (gr) - Terno на парчетата тесто (g)	40-1000	40-1000	40-1000	40-1000	40-1000	40-1000	40-1000
Şekil Verme Kapasitesi (adet/saat)-Moulding Capacity (pcs/hour) Capacité de Formation-Производителност (бр/ч)	1500-3000	1500-3000	1500-3000	1500-3000	1500-3000	1500-3000	1500-3000

MANUAL DOUGH DIVIDER ROUNDER MACHINE

HAMUR KESME YUVARLAMA MANUEL
DIVISEUSE BOULEUSE (ROTOMATE)
ТЕСТОРАЗДЕЛИТЕЛ-ОКРЪГЛИТЕЛ



ATRD

Bölümler- Divisions Divisions- брой клетки	11	15	18	22	30	36	30	52
Minimum Ağırlık (gr)-Min Weight (gr) Poids Min (gr)-Мин. тегло на парчето тесто (g)	180	150	120	60	40	34	25	12
Maksimum Ağırlık-Max Weight Poids Maximum-Макс. тегло на парчето тесто (g)	500	360	280	280	135	110	90	30
Havza kapasitesi (kg)-Basin Capacity (kg) Capacité du bassin (kg)-Капацитет на бункера (кг)	5.5	5.5	5	5	4	4	2.7	1.6
Kafa çapı (mm)-Head Diameter (mm) Diamètre de la tête (mm)-Диаметър на главата (mm)	400	400	400	400	400	400	340	340
Saatlik kapasite (adet/saat)-Hourly Capacity (pcs/hr) Capacité horaire (pcs/hr)-Производителност на час	1300	1800	2100	2600	3600	4300	3600	6200



BAGUETTE MOULDER MACHINE

BAGET ŞEKİL VERME MAKİNESİ

FAÇONNEUSE DE BAGUETTES

ФОРМОВЪЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ХЛЯБ И БАГЕТИ

ATBM

Üretim kapasitesi (Pc / h)-Production capacity (Pc / h) Capacité de production (PC / h)-Производителност (бр/ч)	1650
Genişlik (mm)-Width (mm) Largeur (mm)-ширина (mm)	1000
Derinlik (mm)-Length (mm) Longueur (mm)-Дълбочина (mm)	800
Yükseklik (mm)-Height(mm) la taille(mm)-Височина (mm)	1320
Elektrik gücü (Kw)-Electric power (Kw) Pouvoir électrique (Kw)-Електрическа мощност (kW)	0,75
Ağırlık (kg)-weight (Kg) Poids net (Kg)-Тегло (кг)	207



AUXILIARY EQUIPMENT



YARDIMCI EKİPMANLAR
EQUIPEMENTS AUXILIAIRES
МАШИНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАЕМИ И БАГЕТИ



BREAD SLICER MACHINE

EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİ

TRANCHEUSE À PAIN

РЪЧЕН ХЛЕБОРЕЗ

	ATMED	ATGED	ATSED
Dilim Kalınlığı (mm)-Thickness of Slice (mm) Épaisseur De Tranche (mm)-Дебелина на среза (mm)	9 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20		
Bıçak Sayısı-Number of Blades Nombre De Lames-Брой ножове	4 - 8 - 4 - 2 - 3 - 6 - 3 - 2 - 3 - 0 - 2 - 8 - 2 - 6 - 2 - 4		
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	715	820	650
Derinlik-B (mm)-Depth-B (mm) Profondeur-B (mm)-Дълбочина-B (mm)	950	950	950
Yükseklik-C (mm)-Height-C (mm) Largeur-C (mm)-Височина-C (mm)	1200	1200	1200
Tezgah Yüksekliği (mm)-Counter Height (mm) Hauteur Du Banc (mm)-Височина на работната маса (mm)	670	670	670
Motor Gücü (kW)-Motor Power (kW) Courant Electrique (kW)-Мощност на двигателя (kW)	0,37KW	0,37KW	0,75 kW
Makine Ağırlığı (kg)-Weight (kg) Poids (kg)-Тегло (кг)	138	157	145

AUTOMATIC BREAD SLICER MACHINE

ОТОМАТИК ЕКМЕК DİLİMLEME

TRANCHEUSE À PAIN AUTOMATIQUE

АВТОМАТИЧЕН ХЛЕБОРЕЗ



ATOD

Dilim Kalınlığı (mm)-Thickness of Slice (mm) Épaisseur De Tranche (mm)-Дебелина на среза (mm)	9 -11-12-14-15-16-18-20
Bıçak Sayısı-Number of Blades Nombre De Lames-Брой ножове	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	1200
Derinlik-B (mm)-Depth-B (mm) Profondeur-B (mm)-Дълбочина-B (mm)	2620
Yükseklik-C (mm)-Height-C (mm) Largeur-C (mm)-Височина-C (mm)	1400
Tezgah Yüksekliği (mm)-Counter Height (mm) Hauteur Du Banc (mm)-Височина на работната маса (mm)	670
Motor Gücü (kW)-Motor Power (kW) Courant Electrique (kW)-Мощност на двигателя (kW)	1KW
Makine Ağırlığı (kg)-Weight (kg) Poids (kg)-Тегло (kr)	343



FLOUR SIFTING MACHINE

UN ELEME MAKİNESİ
TAMISEUSE DE FARINE
ПРЕСЯВАЧКА ЗА БРАШНО

ATUE

Genişlik (mm)-Width (mm) Largeur (mm)-ширина (mm)	720
Derinlik (mm)-Depth (mm) Profondeur (mm)-Дълбочина (mm)	1250
Yükseklik (mm)-Height (mm) Largeur (mm)-Височина (mm)	1650
Un Kapasitesi (kg)-Flour Capacity (kg) Capacité De Farine (kg)-Капацитет на бункера (кг)	50
Eleme Süresi (kg/dk)-Sifting Time (kg/dk) Temps De Dépiser (kg/dk)-Капацитет (кг/4)	50
Elektrik Gücü (kW)-Electrical Power (kW) Courant Electrique (kW)-Електрическа мощност (kW)	0.75+0.37
Makine Ağırlığı (kg)-Weight (kg) Poids (kg)-Тегло (кг)	104

STEAM UNIT

KLİMA ÜNİTESİ

UNITÉ À VAPEUR

КЛИМАТИЧЕН КОНТРОЛ



ATBK

Genişlik (mm)-Width (mm) Largeur (mm)-ширина (mm)	480
Derinlik (mm)-Depth (mm) Profondeur (mm)-Дълбочина (mm)	240
Yükseklik (mm)-Height (mm) Largeur (mm)-Височина (mm)	1400
Isıtma Aralığı (°C)-Heat Range (°C) Agent De Chauffage (°C)-Температурен диапазон (°C)	0-40
Nem Aralığı (%) -Humidity Range (%) Plage D'humidité (%) -Диапазон на влажност (%)	30-90
Kapasite (m³)-Capacity (m³) Capacité (m³)-Обем (m³)	8
Su Girişi (inç)-Water Inlet (inch) Entrée D'eau (Pouces)-Водоснабдяване (инч)	1/2
Elektrik Gücü (kW)-Electrical Power (kW) Courant Electrique (kW)-Мощност на двигателя (kW)	6 kW
Ağırlık (kg)-Weight (kg) Poids (kg)-Тегло (кг)	45
Kontrol Sistemi-Control System Système De Contrôle - Контролен панел	Manual Ручное

ROTARY OVEN TROLLEY

DÖNER FIRIN TAVA ARABASI

CHARIOT

КОЛИЧКА



	ATDF 46	ATDF 68	ATDF 108
Tepsi sayısı (PC)-Number of trays (PC) Nombre de plateaux (PC)-Брой тави за печене (бр.)	14-18	14-18	16- 18
Tepsiler arasındaki mesafe (mm)-The distance between the trays (mm) Distance entre les plateaux (mm)-Разстояние между тавите (mm)	80- 150	80- 150	80-160
Tepsi boyutları (mm)-Dimensions of tray (mm) Dimensions du plateau (mm)-Размер на тавата (mm)	400 x 600 650 x 530 500 x 700	600 x 800	800 x 1000 740 x 980

SEMI AUTOMATIC LOADING ROBOT

YARI OTOMATİK YÜKLEME ROBOTU

ROBOT DE CHARGEMENT SEMI-AUTOMATIQUE

ПОЛУАВТОМАТИЧЕН РОБОТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ



	ATOY90	ATOY120	ATOY200	ATOY250	ATOY300
Genişlik (mm)-Width (mm) Largeur (mm)-ширина (mm)	2200	2200	2200	2200	3120
Derinlik (mm)-Depth (mm) Profondeur (mm)-Дълбочина (mm)	2400	2400	3310	3310	4080
Yükseklik (mm)-Height (mm) Largeur (mm)-Височина (mm)	2520	2520	2520	2520	2520
Elektrik Gücü (kW)-Electrical Power (kW) Courant Électrique (kW)-Електрическа мощност (kW)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Hamur salma ve örnek çıkarma passı En-A (mm) Integrated Semi-Automatic Loader Width-A (mm) Largeur D'Enfournement semi-automatique intégrée -A (mm) Полуавтоматично зареждане на фурна (Дължина) (mm)	580	580	580	580	900
Hamur salma ve örnek çıkarma passı Uzunluk (mm) Integrated Semi-Automatic Loader Length (mm) Longueur D'Enfournement semi-automatique intégrée (mm) Дължина на полуавтоматична фурна (mm)	1600	1800	2400	2400	3200
Makine Ağırlığı (kg)-Weight (kg) Poids (kg)-Тегло (kg)	515	520	550	550	600

AUTOMATIC LOADER

OTOMATİK YÜKLEME ROBOTU

ELEVATEUR SOLE FIXE

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ТОВАРЕНЕ-РАЗТОВАРВАНЕ



	BATO 180	BATO 250
KAPASİTE (EKMEK /SAAT)-CAPACITY (BREAD/HOUR) Capacité de pain /heure-Производительность (Броуд/час)	864	1296
PIŞIRME ALANI (m2)-COOKING AREA (m2) Zone de cuisson (m2)-Площ за печене (m2)	18	25
KAT SAYISI-NUMBER OF FLOORS Nombre de étage-Брой нива (бр.)	4	6
MAKSİMUM ÇALIŞMA ALANI ÖCÜLÜĞÜ (mm) MAXIMUM WORKING AREA DIMENSIONS (mm) Dimension maximale de la zone de travail (mm) Макс. размери на зонта за печене (mm)	11000 x 3000 x 6000 x 3250	11000 x 3500 x 6000 x 3250
PIŞIRME KABİNI EBATLARI GENİŞLİK-DERİNLİK-YÜKSEKLİK COOKING TRAY DIMENSIONS WIDTH-DEPTH-HEIGHT Dimension du plateau de cuisson largeur- profondeur- hauteur -Размери (Ш-Д-В)	G1830 - D2400 - Y2000	
MAKSİMUM KULLANILAN GÜÇ (KW)-MAXIMUM USED POWER(KW) Puissance maximale utilisée (KW)-Максимална консумация на енергия (KW)	7	7
BRÜLÖR BAĞLANTI BASINCI (mbar)-BURNER CONNECTION PRESSURE (MBAR) Pression de raccordement du brûleur (mbar)-Налягане на газовата връзка (mbar)	21 - 300	21 - 300
YAKIT SEÇENEKLERİ-FUEL OPTIONS Options de carburant-Тип гориво	GAS - Diesel	
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI (DEGREE) MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (DEGREE) Température maximale de fonctionnement (degré) Макс. консумирана мощност (KW)	300	300
MAKİNA AĞIRLIĞI (kg)-MACHINE WEIGHT (kg) Poids (kg)-Тегло на оборудването (кг)	15000	18000

BAGUETTE TRAY

BAGET EKMEK TAVASI
PLATEAUX À BAGUETTE
ТАВИ ЗА БАГЕТИ



Dimensions - Boyutlar - Размери

Tepsi Ölçüleri (mm)-Tray Dimensions (mm) Dimensions Du Plateau (mm)-Размери на тавата (mm)	400 x 600	530 x 650	590 x 800	740x980	800 x 1000
Kalınlık (mm)-Thickness (mm) Épaisseur (mm)-Дебелина (mm)	1.5				
Delğin çapı (mm)Diameter of the hole (mm) Diamètre du trou (mm)-Диаметър на перфорацията (mm)	2				

Malzeme-Material
Matériel-Mатериал

ALUMINUM - ALÜMİNYUM - АЛУМИНИЕВ



TOAST PANS

TOST KALIPLARI

PLATEAUX POUR BRIOCHE

ФОРМИ ЗА ХЛЯБ

	ATTT 400	ATTT 500	ATTT 600	ATTT 1000	ATTT 1500
Ağırlık - Weight (kg) Poids (kg) - Тегло (кг)	400 gr	500 gr	600 gr	1000 gr	1500 gr
Genişlik - Width (mm) Largeur - ширина (mm)	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm	130 mm
Derinlik - Depth (mm) Profondeur - Дълбочина (mm)	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm	130 mm
Uzunluk-Length Longueur-Дължина (mm)	200 mm	250 mm	300 mm	320 mm	300 mm
Kalınlık-Thickness Épaisseur-Дебелина (mm)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Malzeme-Material Matériel-Материал (mm)	ALUMINIUM - ALÜMİNYUM - АЛУМИНИЙ				

FLAT AND PERFORATED TRAY

DÜZ VE DELİKLİ TAVA
PLATEAUX PERFORÉS
ТАВИ ЗА ПЕЧЕНЕ



Dimensions - Boyutlar - Размери

Tepsi Ölçüleri (mm)-Tray Dimensions (mm) Dimensions Du Plateau (mm)-Размери на тавата (mm)	400 x 600	530 x 650	590 x 800	740 x 980	800 x 1000
Kalınlık (mm)-Thickness (mm) Epaisseur (mm)-Дебелина (mm)	1.5	1.5	1.5	2	2
Delğin çapı (mm)Diameter of the hole (mm) Diamètre du trou (mm)-Диаметър на перфорацията (mm)	3				

Malzeme-Material
Matériel-Mатериал

ALUMINUM - ALÜMİNYUM - АЛУМИНИЙ

BURGER AND SANDWICH TRAY

HAMBURGER VE SANDVIÇ TAVALARI PLATEAUX HAMBURGER ET SANDWICH

ТАВИ «Гамбургер» «Сандвич»



	Kalıp 1 (60 gr) -Mold 1 (60 gr) Moule 1 (60 gr)-Форма 1 (60 гр)		Kalıp 2 (80 gr) -Mold 2 (80 gr) Moule 2 (80 gr)-Форма 2 (80 гр)		Kalıp 3 (100 gr) -Mold 3 (100 gr) Moule 3 (100 gr)-Форма 3 (100 гр)	
	Delğin-Diameter Диаметр-Диаметр (cm)	Ekmeğin Sayısı Number of Bread Nombre de pain Количество булочек	Delğin-Diameter Диаметр-Диаметр (cm)	Ekmeğin Sayısı Number of Bread Nombre de pain Количество булочек	Delğin-Diameter Диаметр-Диаметр (cm)	Ekmeğin Sayısı Number of Bread Nombre de pain Количество булочек
400 X 600	10,5	15	11,5	12	12,5	8
530 X 650	10,5	20	11,5	12	12,5	12
590 X 800	10,5	30	11,5	24	12,5	20
740 X 980	10,5	48	11,5	35	12,5	35
800 X 1000	10,5	48	11,5	35	12,5	35

Malzeme-Material
Matériel-Материал

ALUMINUM - ALÜMİNYUM - АЛЮМИНИЙ

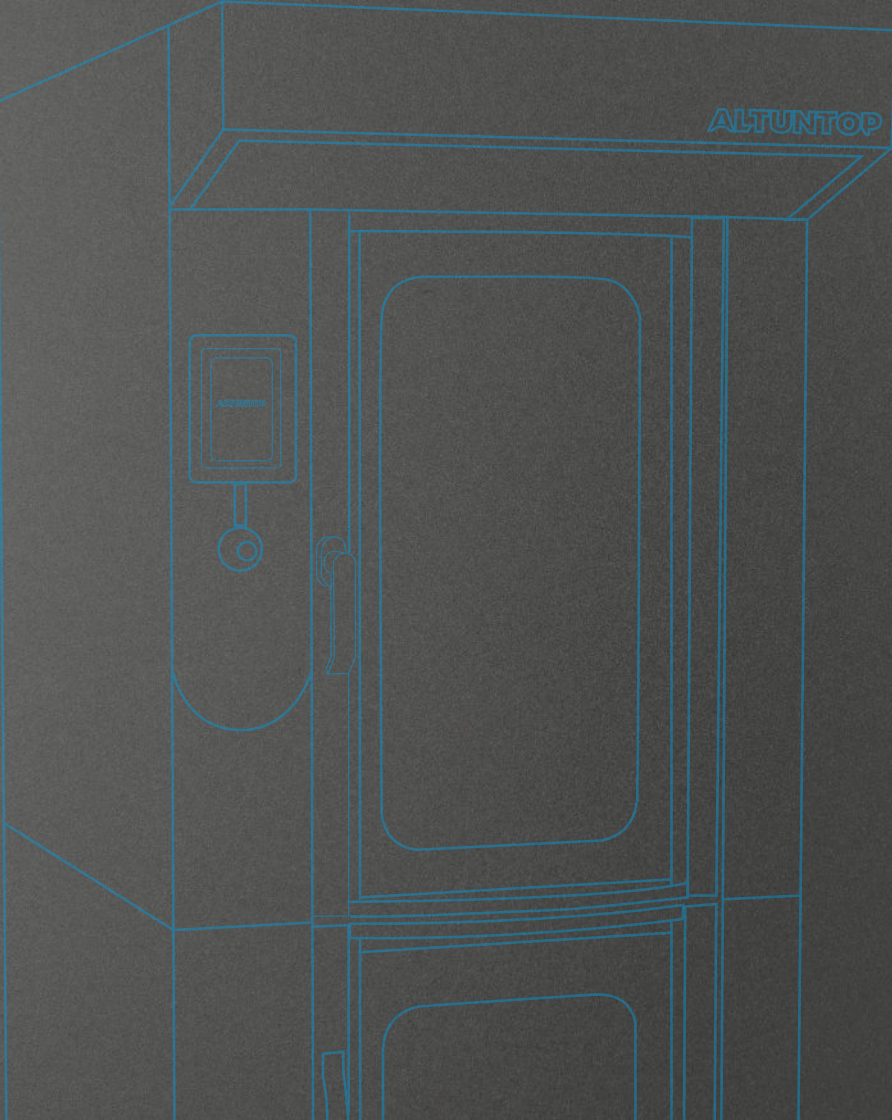
	Kalıp 1 (60 gr) -Mold 1 (60 gr) Moule 1 (60 gr)-Форма 1 (60 гр)		Kalıp 2 (80 gr) -Mold 2 (80 gr) Moule 2 (80 gr)-Форма 2 (80 гр)		Kalıp 3 (100 gr) -Mold 3 (100 gr) Moule 3 (100 gr)-Форма 3 (100 гр)	
	Delğin-Diameter Диаметр-Диаметр (cm)	Ekmeğin Sayısı Number of Bread Nombre de pain Брой кифли	Delğin-Diameter Диаметр-Диаметр (cm)	Ekmeğin Sayısı Number of Bread Nombre de pain Брой кифли	Delğin-Diameter Диаметр-Диаметр (cm)	Ekmeğin Sayısı Number of Bread Nombre de pain Брой кифли
400 X 600	6,5 x 18,5	10	6,5 x 20,5	8	8 x 21,5	8
530 X 650	6,5 x 18,5	18	6,5 x 20,5	14	8 x 21,5	10
590 X 800	6,5 x 18,5	21	6,5 x 20,5	18	8 x 21,5	18
740 X 980	6,5 x 18,5	36	6,5 x 20,5	32	8 x 21,5	30
800 X 1000	6,5 x 18,5	36	6,5 x 20,5	36	8 x 21,5	30

Malzeme-Material
Matériel-Материал

ALUMINUM - ALÜMİNYUM - АЛЮМИНИЙ



PIONEER OF DESIGN,
TECHNOLOGY AND QUALITY

A blue line drawing of a tall vending machine. The top panel is labeled 'ALTUNTOP'. On the left side, there is a coin slot and a coin return button. The main body of the machine has two large doors with rounded rectangular windows. The drawing is minimalist, using only blue outlines on a dark grey background.

ALTUNTOP

Choice of
professionals





www.altuntop.com



2.Organize Sanayi Bölgesi
7. Cadde No:19 Malatya/TÜRKİYE
+90 422 237 56 08
info@altuntop.com